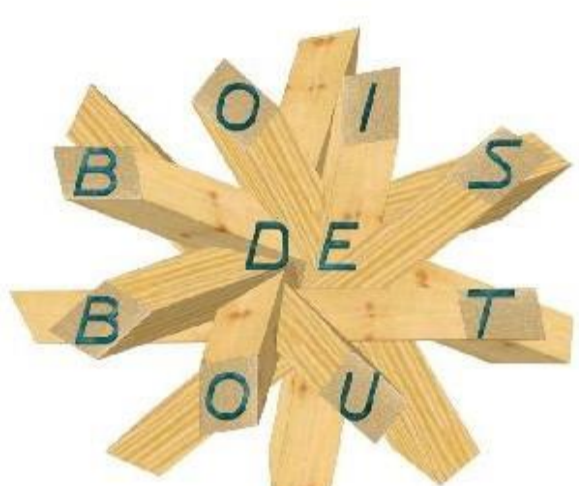


				Date :	23/02/2022
Projet		Bungalow 40 m <sup>2</sup>		 <p><b>Bois de Bout.</b>  27 rue Bassin Massoute  ZAE de l'Eperon – Atelier 14 – Bloc n°5  97435 SAINT GILLES LES HAUTS  Tél : 02 62 45 77 70  <a href="mailto:boisdebout@outlook.com">boisdebout@outlook.com</a>  Sarl au capital de 8 000 € - APE : 7112B  SIRET : 413 864 117 000 51 - RCS ST DENIS 413 864 117</p>	
Nom MO/ Entreprise					
Prénom MO					
Adresse 1 :					
Adresse 2 :					
Code postal :					
Commune :					
Gsm, fixe, fax :					
Email :					
Entreprise Réalisatrice, gsm, e-mail :					
Référence :		Numéro dossier	Projet	Dimension	
Prestations prévues :					
				<b>Etude d'exécution</b>	
				<b>Prix moyen H.T.</b>	<b>Total H.T.</b>
<b>GROS ŒUVRE</b>					
<b>Plots béton</b>					
Prestation comprenant : plot béton				<b>Sous total</b>	
				<b>Montant total Gros Œuvre</b>	
<b>Niveau RDC</b>					
<b>Plancher intérieur</b>					
Prestation comprenant : Solivage apparent, Solives apparentes en Pin, Pas d'isolant, Dalles CTB-H ép. 22mm et Parquet flottant sur résiliant				<b>Sous total</b>	
<b>Plancher extérieur Pin Sylvestre</b>					
Prestation comprenant : Solives en Pin et porteuses en LC, Caillebotis 36/97mm en Pin				<b>Sous total</b>	
<b>Paroi extérieur façade 1</b>					
Prestation comprenant : Contre-cloison sur parois ossature bois parement 1BA13 hydrofuge NF, y compris enduit de finition, ossature en PINSYLV 45 120 6000 C24, L. de roche 80mm, OSB3 13 1196 2800 CTB-B+ anti termites et BABDAGE Pin Sylvestre 21 x 130				<b>Sous total</b>	
<b>Encadrement</b>					
Prestation comprenant la fourniture et pose d' Encadrements en bois dur				<b>Sous total</b>	
<b>Refend (cloisons porteuses)</b>					
Prestation comprenant : Contre-cloison sur parois ossature bois parement 1BA13 hydrofuge NF, y compris enduit de finition, PINSYLV 45 120 6000 C24, L. de roche 80mm, OSB3 13 1196 2800 CTB-B+ anti termites et Cloisonnement 72/48 en plaque de plâtre BA13 hydrofuge NF				<b>Sous total</b>	
<b>Cloison</b>					
Prestation comprenant : Cloisonnement 72/48 en plaque de plâtre BA13 hydrofuge NF, PINSYLV 45 95 6000 C24, L. de roche 80mm, et Cloisonnement 72/48 en plaque de plâtre BA13 hydrofuge NF				<b>Sous total</b>	
<b>Casquette</b>					
Prestation comprenant la fourniture et pose de muraille, pannes, chevrons, consoles, tôle.				<b>Sous total</b>	
				<b>Montant total Rez De Chaussée</b>	
<b>Charpente couverture</b>					
<b>Couverture principale</b> <span style="color: red;">Charpente Pin Sylvestre</span>					
Prestation comprenant : VOLIGEAGE Pin Sylvestre 21 x 180, Pannes apparentes, Réflecteur isolant et contrelattes, Pannelles 70/70mm en Pin et Tôle ondulée aluminium accessoires de couverture				<b>Sous total</b>	
				<b>Montant total Charpente</b>	
				<b>Montant total Equipements</b>	
					<b>- €</b>
					<b>65 446,40 €</b>
					<b>5 562,94 €</b>
					<b>71 009,34 €</b>
<b>Non prévu :</b>					
Terrassement, adaptation au sol, étanchéité dalle, GO, démolition					
Les volets, les galandages					
Finitions, lazures, sol sur dalle béton, agencement,					